



05.2025

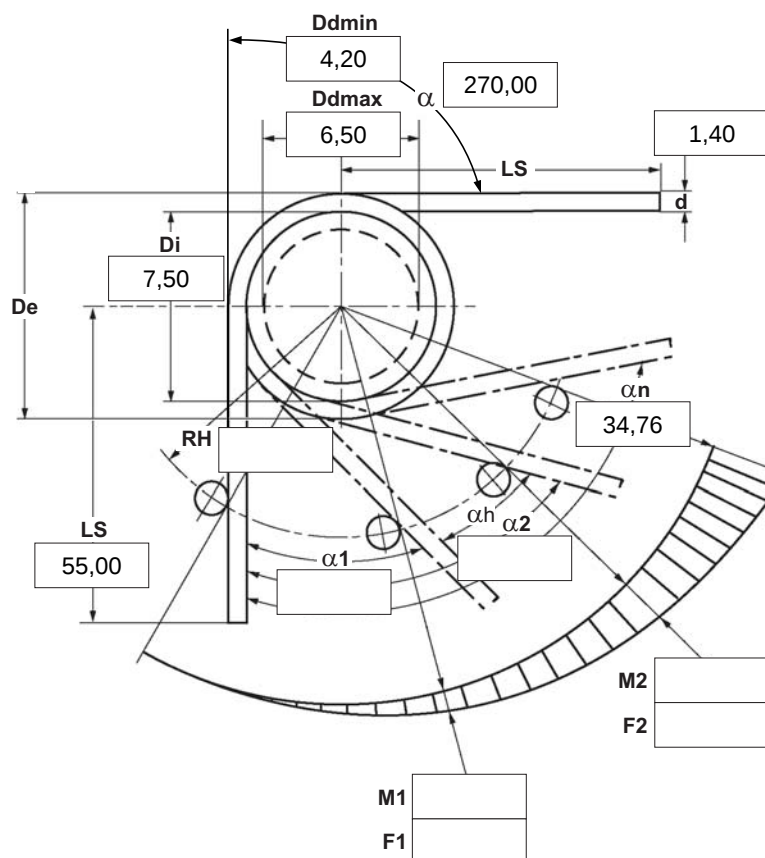

α	Grad	Schenkelstellung unbelastet
$\alpha 1$	Grad	Drehwinkel vorgespannt
$\alpha 2$	Grad	Drehwinkel gespannt
αh	Grad	Arbeitsdrehwinkel
αn	Grad	Maximaler Drehwinkel
d	mm	Drahtdurchmesser
D_{dmin}	mm	Kleinster möglicher Dorndurchmesser
D_{dmax}	mm	Größter möglicher Dorndurchmesser
D_e	mm	Äußerer Windungsdurchmesser
D_i	mm	Innerer Windungsdurchmesser
F_1	N	Kraft der Feder vorgespannt
F_2	N	Kraft der Feder gespannt
L_{k0}	mm	Länge des Federkörpers unbelastet
LS	mm	Schenkellänge
M_1	Nmm	Drehmoment der Feder vorgespannt
M_2	Nmm	Drehmoment der Feder gespannt
M_n	Nmm	Höchstes Drehmoment
n	Stück	Federnde Windungen
RH	mm	Entfernung zum Krafteinleitungspunkt
St	mm	Windungsabstand (Steigung)

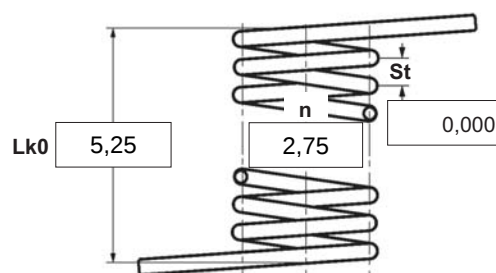

Gewicht 2,268

Federprüfung nach DIN ISO 2859/1 Prüfniveau II

1 Windungsrichtung
☒ links ☐ rechts
2 Schenkelform

tangential, geradeaus, keine Abbiegungen *



* Gegen Aufpreis können die Schenkelfedern auch mit Abbiegungen geliefert werden.

3 Einspannung

Ruhender Arm Hebelarm

4 Belastung
☐ in Windungsrichtung
☐ gegen Windungsrichtung
5 Arbeitswinkel α_h Grad**6 Lastspielzahl N** **7 Lastspielfrequenz n** /**8 Arbeitstemperatur** °C**9 Werkstoff**

1.4310

10 Draht- oder Staboberfläche
☒ gezogen ☐ gewalzt ☐ spanend bearbeitet
11 Oberflächenschutz**12 Toleranzen nach DIN 2194**

Güte	Di	Lk0	LSH,LSR	$\alpha, \alpha 1, \alpha 2$	M1, M2	Drahtstärke d nach DIN 2076
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	☒	☒	☒	☒	☒	☒
3	☐	☐	☐	☐	☐	☒

13 Fertigungsausgleich

durch

Ein Drehmoment und der zugehörige Drehwinkel	α	☒
Ein Drehmoment, der zugehörige Drehwinkel und $\alpha 0$	n, d	☐
	n, D_i	☐
Zwei Drehmomente und die zugehörigen Drehwinkel	α, n, d	☐
	α, n, D_i	☐

Staffelpreise

Mengenstaffel	Einzelpreis [EUR]
1	5,1600 €
2	3,6400 €
3	3,4700 €
7	2,4200 €
17	1,1500 €
37	0,8500 €
75	0,6800 €
125	0,4859 €
175	0,4196 €
250	0,3695 €
350	0,3536 €
450	0,3284 €

Bemerkungen

Ursprungsland: DE | Zolltarifnummer: 73202089